




CC road® levitysmäärät

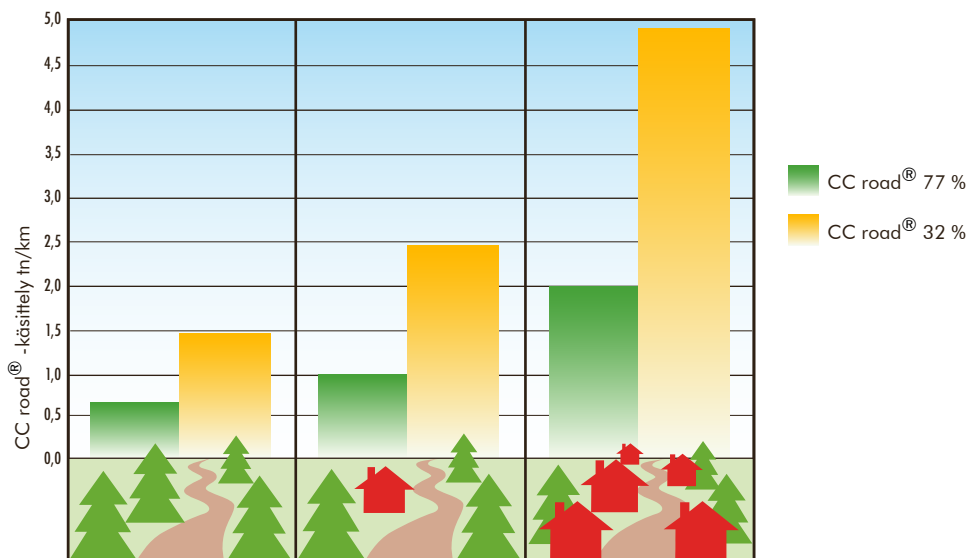

Oheisesta kuvasta selviää CC road®in ohjeelliset käyttömäärät pölynsidonnessa tiekilometriä kohden. Tarve määräytyy asutuksen, liikennemäärien ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Keskimäärin CC road® -hiuksaleita käytetään pölynsidonnessa n. 1000 kg/km. Paikkaussuolaus tehdään tarvittaessa pienemmällä määrällä.